

# JET - JETINOX – JETCOM

## ÖNFELSZÍVÓ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK



JET



JETINOX



JETCOM



### HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉS

Tökéletes szívókapacitással rendelkező önfelszívó centrifugál szivattyú még abban esetben is, ha légbuborékok vannak a vízben. Elsősorban háztartási illetve kisebb létesítmények vízellátásához, mezőgazdaságba, kertészetekbe és minden olyan helyre ajánlott ahol önfelszívó művelet szükséges.

**Jet:** öntöttvas szivattyú test.

**Jetinox:** rozsdamentes acél szivattyú test.

**Jetcom:** technopolymer szivattyú test.

Öntöttvas motortartó szerkezet, technopolymer járókerék, befúvó, Venturi-cső és homok védelem. Rozsdamentes acél beállító gyűrűk.

Szén / kerámia csúszógyűrűs tömítés. Külső szellőztetéssel hűtött aszinkronmotor.

Beépített hő- és áram-túlterhelés védelemmel, és kondenzátor az egyfázisú változat esetében.

A három-fázisú motor védelmére célszerű a hatályos előírásoknak megfelelő túlterhelés elleni védelmet alkalmazni.

**Működési tartomány:** 0,4-10,5 m<sup>3</sup>/h akár 62 méter magasságig.

**Folyadék hőmérséklet-tartomány:**

0°C-tól +35°C-ig háztartási használat esetén  
0°C-tól +40°C-ig más felhasználás esetén

**Szivattyúzott folyadék jellemzői:** tiszta, szilárd vagy sűrű hatású szennyeződésekkel mentes, nem viszkózus, nem agresszív, nem kikristályosodott és kémiailag semleges.

**Maximális környezeti hőmérséklet:** +40°C

**Maximális üzemi nyomás:**

6 bar (600 kPa), a Jet és Jetcom

8 bar (800 kPa) Jetinox

**Védettség:** IP 44 (IP 55 sorkapocs védelem).

**Szigetelési osztály:** F

## MŰSZAKI ADATOK


TÍPUS	KÓD	ELEKTROMOS ADATOK						
		TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZÁTOR	
				kW	HP		µF	Vc
JET 62 M	102660000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M	102660020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 82 T	102660030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JET 102 M	102660040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T*	60145173	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JET 112 M	102660060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 112 T*	60145276	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JET 92 M	102660080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JET 132 M	102660100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T*	60145277	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

\* NEW IE2 MOTOR


# JET - JETINOX – JETCOM

## ÖNFELSZÍVÓ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK


### JET 62 - JETCOM 62

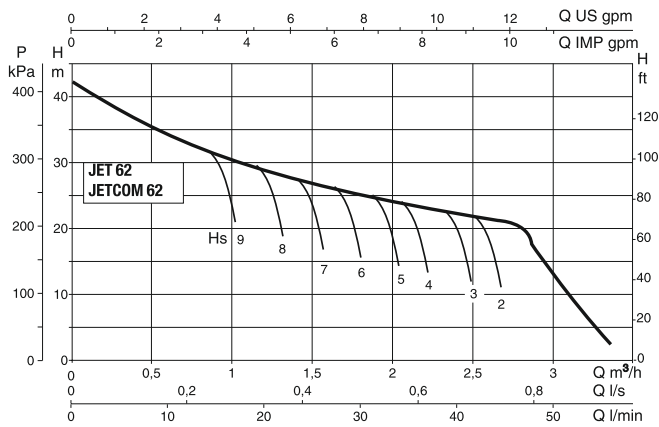


### JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

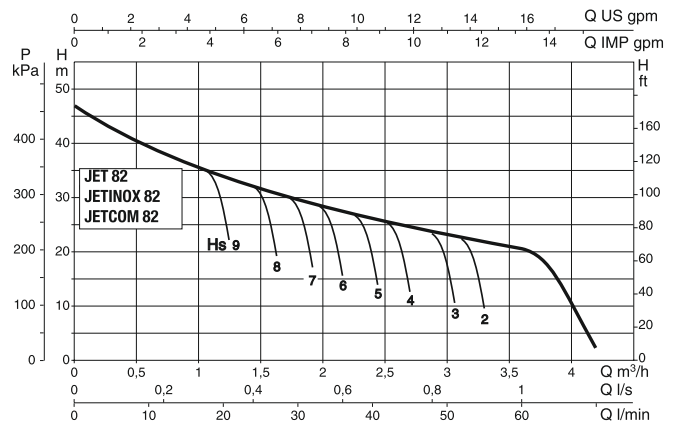


### JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

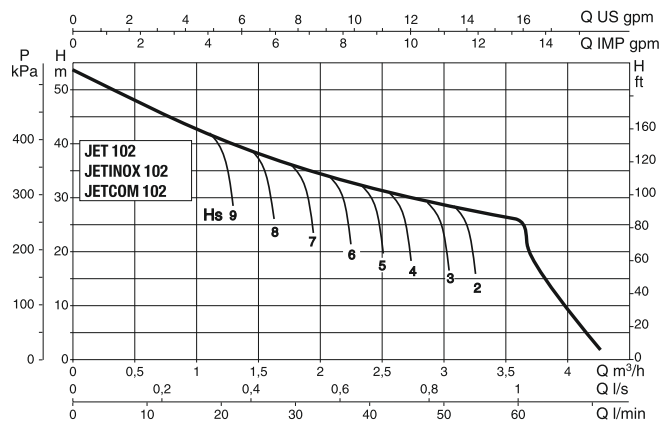

### JET 112 - JETINOX 112

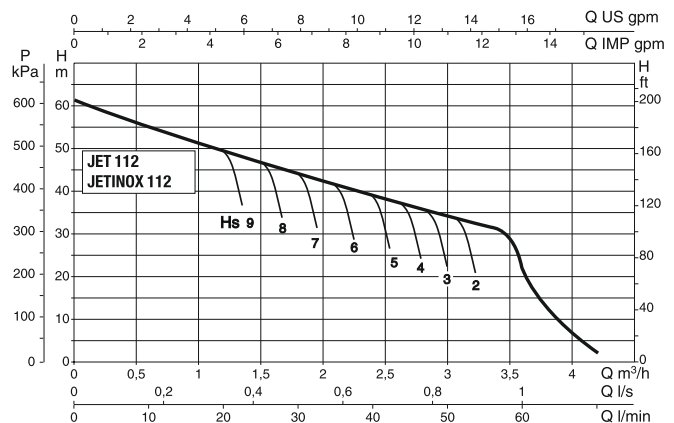

### JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

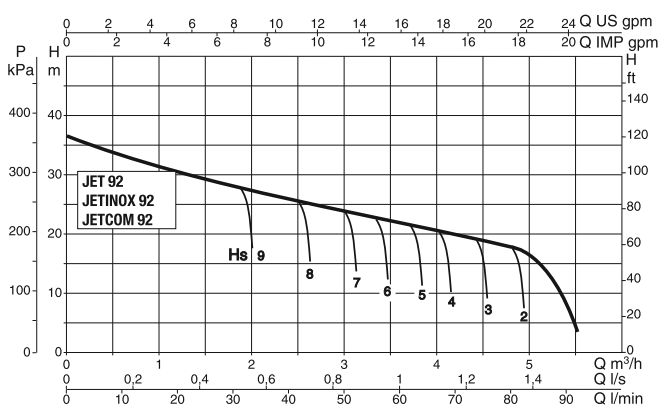

### JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

